ARMAMENTO SOLAIO

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO MOD. VELOX

CARATTERISTICHE:

Sicurezza e versatilità. Montaggio rapido, disarmo anticipato. Carpenterie ridotte



CASSAFORMA UNIVERSALE PER SOLAI VELOX

Permette di armare e disarmare anticipatamente ogni tipo di solaio: getto pieno, a lastre prefabbricate o alleggerito.
Rispetto le normali tipologie di puntellazione e banchinaggio, riduce del 50% i tempi di armo e disarmo solai con un risparmio fino al 30% sui costi. Tutte le operazioni si eseguono dal basso fino alla messa in sicurezza della struttura, grazie alla griglia anticaduta. Il piano finito con griglie garantisce la sicurezza dell'operatore da cadute dall'alto.



Può essere montato e smontato in modo facile e sicuro da solo due persone.

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO MOD. VELOX

SOPRALLUOGO | PROGETTAZIONE | SVILUPPO E DISEGNO



FLESSIBILE

Permette di casserare ogni tipo di solaio: Getto pieno - Predalles - Laterocemento



FORTE

Con il puntello E35 consente la messa in opera di solette fino a 80 cm di spessore.



ECONOMICO


Velox facilita i trasporti, la movimentazione e lo stoccaggio grazie al ridotto ingombro dei suoi elementi.



RAPIDO, SICURO E LEGGERO

Componenti leggeri in alluminio con montaggio rapido sia dal piano superiore che inferiore.

CARATTERISTICHE
Disarmo parziale anticipato per ogni tipo di soletta
Velocità di armo e disarmo
Semplicità di impiego non necessita di manodopera specializzata
Alta portata (carichi fino a 21,5 kN/m2)
Scelta del tipo di pannello in base alla finitura richiesta
Sicurezza mediante l'utilizzo delle griglie anticaduta
Recupero e riutilizzo degli elementi prima della maturazione
Risparmio fino al 30% su costi e tempi di posa.

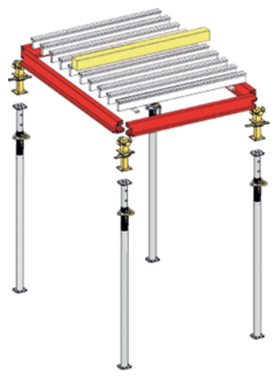


VERSIONE STANDARD

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO VELOX ACCESSORI

CARATTERISTICHE:
Accessori Velox



Trave portante Velox
100 cm - Kg 7.7
150 cm - Kg 11.56
200 cm - Kg 15.18




Testa a caduta Velox
incl. 2 viti per fissaggio
Kg 5.5




Griglia ALU
150 x 100 cm
superficie antiscivolo
Kg 10



Griglia ALU
200 x 50 cm
superficie antiscivolo
Kg 7.63



Travetto lamellare
7 x 10 x 192 cm



Accessorio porta trave ribassata
10 x 10 x 142 cm compl.
Kg 9.9

Puntello EN 1065 E35
205 / 350 cm
Kg 28



Prolunga per puntello EN1065
100 cm
Kg 6




Trepiede per puntello EN1065 zincato
Kg 10.6




Distanziatore puntelli
150 / 200 cm
Kg 11.7



Telaietto Velox
150 cm - Kg 14,5
200 cm - Kg 18.3




Accessorio per fissaggio puntello al muro
Kg 0.6



Accessorio per fissaggio puntello al muro
0 - 50 cm
Kg 3.1



Attacco semplice
diametro 76 / 48 mm
Kg 1.9



Elemento di collegamento trave universale
Kg 1.4


SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO VELOX ACCESSORI



Spinotto per trave portante Velox
200 cm
Kg 0.8



Puntone parapetto
Kg 2.5




Supporto scorrevole
Kg 3.3




Contenitore Zincato
120 x 125 x 120 cm



Spondina fermagetto per trave portante Velox
Kg 7.1



Pannello giallo a 3 strati
200 x 50 x 2,7 cm
Kg 12.5

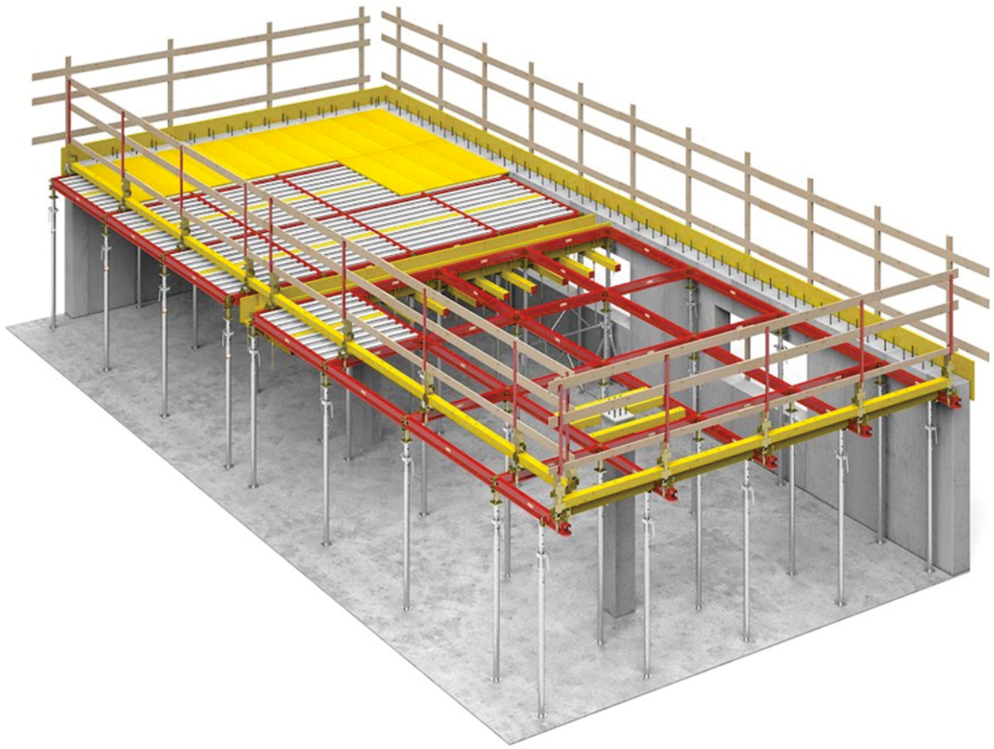

VELOX, è il sistema di casseratura universale per solai. Universale in quanto permette di armare e successivamente disarmare anticipatamente ogni tipo di solaio, sia esso getto pieno, a lastre prefabbricate o alleggerito.

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO MOD. EVODECK

CARATTERISTICHE:
Cassaforma Multidirezionale per solai




CASSAFORMA MULTIDIREZIONALE PER SOLAI EVODECK

EVODECK è un sistema di casseratura per solai composto da elementi a telaio in alluminio, universale, multidirezionale, con disarmo anticipato.
Permette di casserare ogni tipo di soletta: latero-cemento, bausta, a lastra (predalles), a getto pieno in opera (monolitica) o alleggerita.

LA NUOVA GENERAZIONE DEL CASSERO PER SOLAI

ELEMENTI EVODECK IN ALLUMINIO

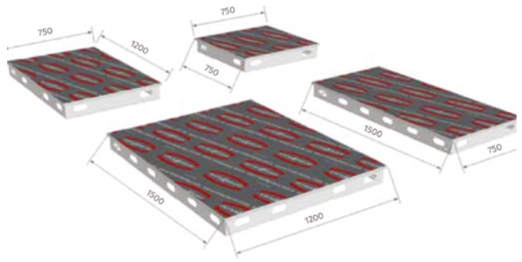

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO MOD. EVODECK


SOPRALLUOGO | PROGETTAZIONE | SVILUPPO E DISEGNO




EFFICIENTE E VERSATILE
Evodeck è un sistema multidirezionale che consente di adattarsi al meglio alle varie configurazioni geometriche.



PRATICO
Il sistema è composto da pochi elementi, facili da utilizzare.

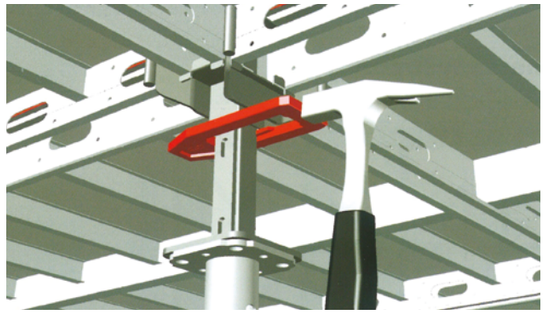

DISARMO PARZIALE ANTICIPATO
Il principio della testa a caduta permette un disarmo parziale anticipato anche dopo solo due giorni dal getto.

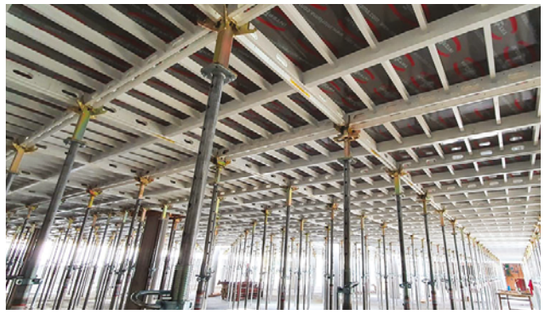

SICURO
Tutte le operazioni si eseguono dal basso e il piano finito garantisce sicurezza contro le cadute dall'alto.




RAPIDO
Il sistema può essere messo in armo e disarmato in modo facile e sicuro da 2 operatori. Ogni operatore può armare mediamente 120 / 150m2 al giorno.




FLESSIBILITÀ
Si può montare e smontare da terra senza ausilio di scale o trabattelli fino ad un'altezza di 3,40 metri.

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO EVODECK ACCESSORI


CARATTERISTICHE:
Accessori Evodeck



Coprifessura ALU Evodeck
150 cm - Kg 1.9
120 cm - Kg 1.5
75 cm - Kg 1.0




Travetto UNI
150 cm - Kg 11.3
120 cm - Kg 9.0
75 cm - Kg 5.6



Travetto lamellare
10x 10 x 142 cm
Kg 6.5



Spinotto con molla a zinco
75 mm
Kg 0.1



Chiave per collegamento elementi
Kg 0,3



Elemento fissaggio elemento Evodeck a parete
Kg 4.6




Asta regolabile
240 - 110 cm




Prolunga per puntello EN1065
100 cm
Kg 6




Puntello EN1065
D30 180 - 300 cm zincato
Kg 16.0



Testa per ripuntellazione elemento Evodeck
Kg 2.0



Testa fissa Evodeck
Kg 3.3




Testa a caduta Evodeck
Kg 0.6



Elemento Evodeck
75 x 75 cm
Kg 7.7




Elemento Evodeck
120 x 75 cm
Kg 11.2




Elemento Evodeck
150 x 75 cm
Kg 14.1

SISTEMI DI ARMAMENTO SOLAIO EVODECK ACCESSORI



Kit trasporto elementi
120 x 75 cm
Kg 6.4




Kit trasporto elementi
150 x 120 cm
Kg 53.7



Parapetto a morsa H.110 cm
Kg 6,1
Parapetto a morsa H.150 cm
Kg 7.6




Contenitore Zincato
135 x 122 x 123 cm



Kit di trasporto elementi
150 x 120 cm - Kg 53.7
150 x 75 cm - Kg 45.6
150 x 120 cm - Kg 59.5
150 x 75 cm - 51.4



Contenitore a rete
212 x 120 x 87 cm
Kg 12.5

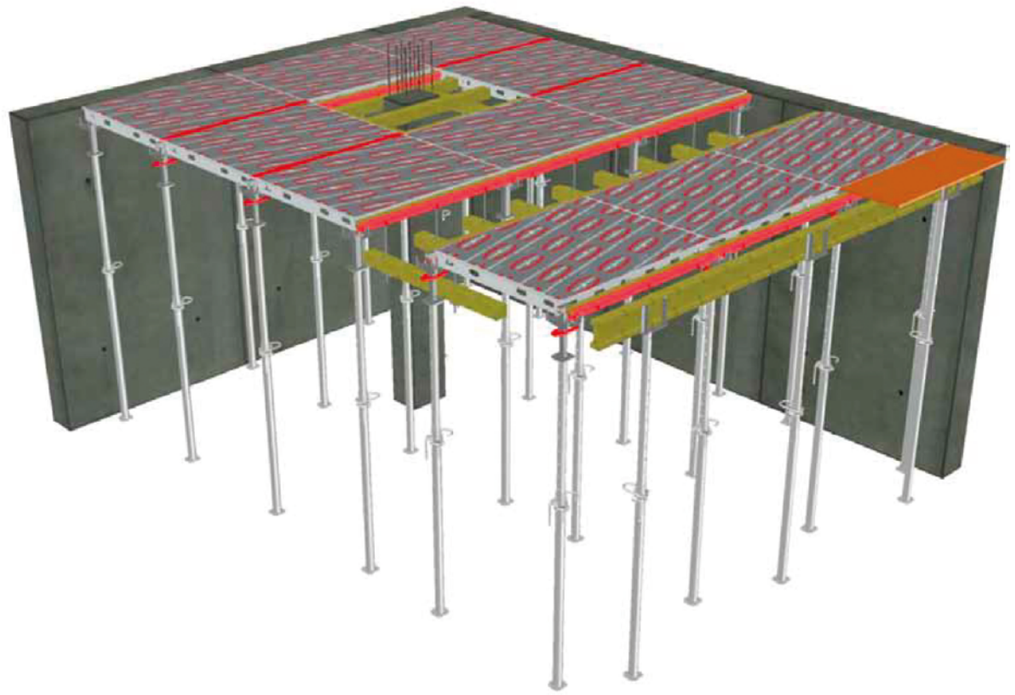


EVODECK è un sistema multidirezionale che consente di adattarsi al meglio alle varie configurazioni geometriche.
Il sistema è stato progettato senza travi portanti per evitare l'obbligo di direzionalità che esse impongono:
gli elementi possono essere infatti montati in qualsiasi direzione anche sfalsati tra loro.

SISTEMA PUNTELLI E TORRI

MOD. ALUSTERN

CARATTERISTICHE:

Sistema con struttura in alluminio, per un'elevata capacità di carico e svariati utilizzi

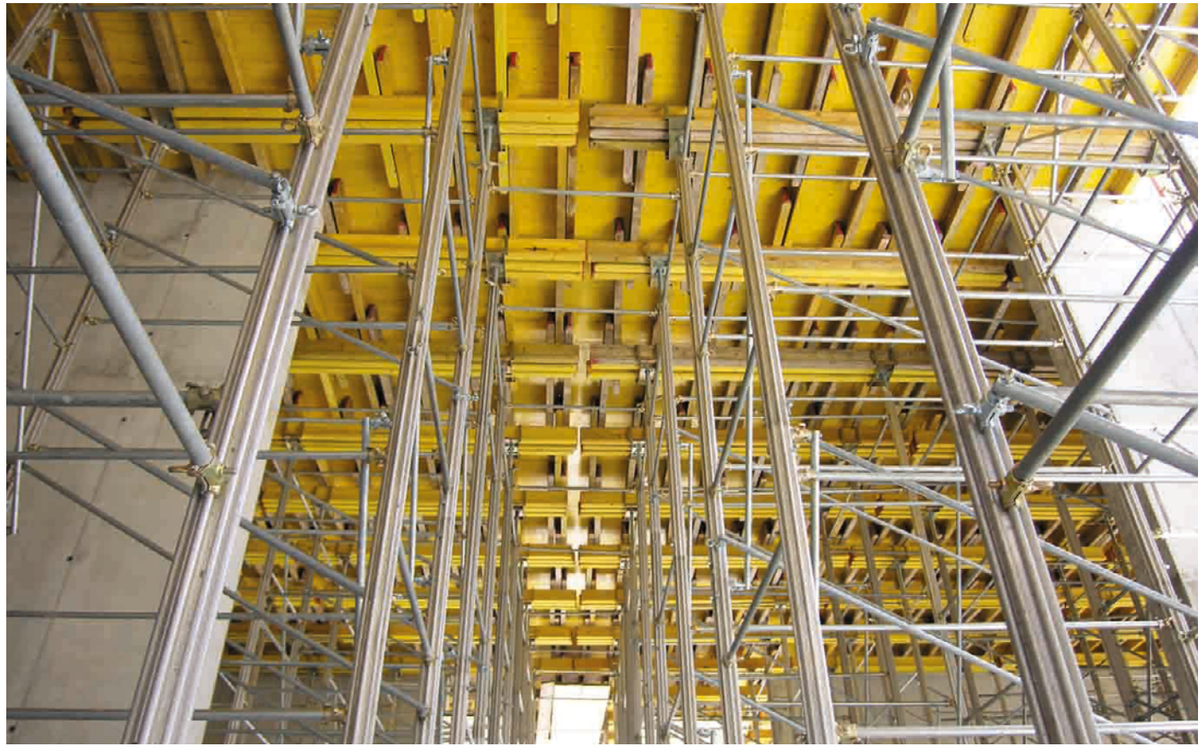

SISTEMA PUNTELLI E TORRI ALUSTERN

Il sistema è composto da profili in alluminio di varia misura, può essere utilizzato sia come puntellazione singola fino ad un'altezza di 5,50m, oppure sotto forma di torri componibili perfettamente compatibili con gli altri sistemi di casa INTERFAMA.
I suoi pochi componenti permettono svariate combinazioni di montaggio, sono facilmente imballabili negli appositi contenitori, studiati per diminuire il volume del trasporto e facilitare lo stoccaggio in magazzino.

Il prodotto di punta per raggiungere altezze che tutti gli altri puntelli non possono raggiungere

SOPRALLUOGO | PROGETTAZIONE | SVILUPPO E DISEGNO



PESI RIDOTTI E ALTE PORTATE

Portata garantita anche a grandi altezze.



SEMPLICE E VELOCE

Montaggio torre semplice e veloce con telaietti e correnti grazie al morsetto rapido.



FACILE

Si monta completamente a terra
Regolazione facilitata.



MULTI UTILIZZO

Possibilità di utilizzo come puntello, tavolo o torre di portata.



FLESSIBILE

Composizioni movimentabili.
Grande adattabilità alle geometrie.



FORTE

Ideale per forti carichi concentrati e distribuiti. Permette carichi fino a 60 kN per montante e/o puntello.

SISTEMA SOLAIO A TRAVI H20

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Sistema per solaio tradizionale





Trave H20 mt 2.45
Trave H20 mt 2.90
Trave H20 mt 3.90
Trave H20 mt 4.90
Trave H20 mt 5.90



Forche
per puntello



Treppiedi
per puntello



Puntello
alta portata

I-20 è un sistema di casseri per solai componibile a travi in legno H20, flessibile e adattabile. Completo di travi H20 di diverse lunghezze, teste a quattro vie, teste a caduta, accessori per travi ribassate, puntelli EN1065 e funzionali accessori di corredo, il sistema per solai I-20 si adatta con semplicità alle diverse situazioni di cantiere. Il sistema consente l'utilizzo di pannelli di rivestimento diversi in base al grado di finitura richiesto.

PUNTELLO ALTA PORTATA

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Puntello ad alta portata







SCHEDA TECNICA - Modello	Dimensione mt	Portata Min kN	Portata Max kN
Puntello alta portata Classe B35 **Kg 17.6**	2.00 x 3.60	11.7	30.9
Puntello alta portata Classe B45 **Kg 20.5**	2.60 x 4.50	9.16	27.43
Puntello alta portata Classe C45 **Kg 24.55**	2.60 x 4.50	13.33	35
Puntello alta portata Classe D30 **Kg 21**	1.80 x 3.00	20.7	35
Puntello alta portata Clas. E35 **Kg 28 (*prolunga aggiungibile)**	2.00 x 3.50	31.7	40
*Prolunga puntello Clas. E35 **Kg 6**	1.00	25.5	40