SISTEMI DI CASSERATURA


SISTEMI DI CASSERATURA IN ALLUMINIO MOD. MAXIM ALU

SISTEMI DI CASSERATURA IN ALLUMINIO MOD. MAXIM ALU

CARATTERISTICHE:

Alluminio, facili da movimentare e montare

SOPRALLUOGO | PROGETTAZIONE | SVILUPPO E DISEGNO

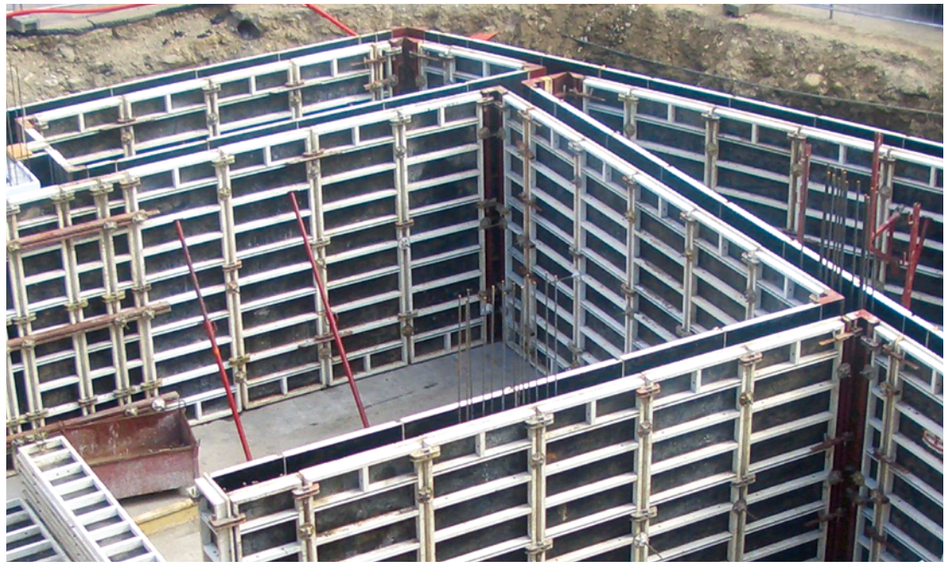



DIMENSIONE cm	MATERIALE	PESO Kg
300 x 200	Ferro	215
300 x 100	Alluminio	65
300 x 20 / 75	Alluminio	32 / 48
150 x 100	Alluminio	33
150 x 20 / 75	Alluminio	10 / 25




ELEMENTO UNIVERSALE

Con i suoi correnti a “C” e manto di rivestimento preforato ogni 5 cm, coperto da tappi in pvc, da togliere all’occorrenza, l’elemento universale **MAXIM ALU** risolve in modo semplice e razionale le varie operazioni di messa in opera.

MISURE STANDARD DISPONIBILI

Gli elementi standard del sistema MAXIM si presentano con 2 tipi di altezze (300 e 150 cm) e diverse larghezze a partire da 20 cm fino a 200 cm per la versione in acciaio e di 100 cm per la versione in alluminio.

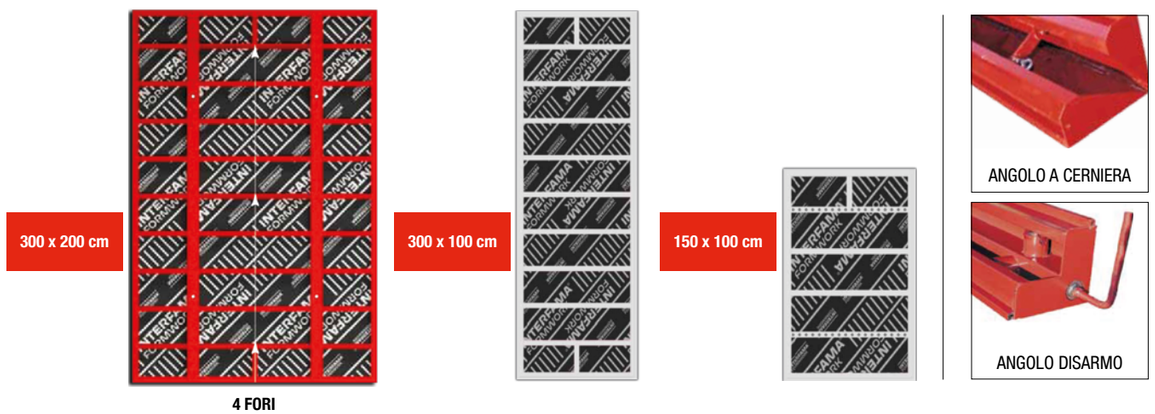


CASSEFORME MAXIM ALU


ACCESSORI

CARATTERISTICHE:


Accessori Maximum ALU InterFama




Angolo interno
300 x 25 x 20 cm - Kg 53
150 x 25 x 20 cm - Kg 26




Angolo a cerniera
300 x 25 x 20 cm
Kg 70
150 x 25 x 20 cm
Kg 40




Angolo disarmo
300 x 25 x 25 cm
Kg 85
150 x 25 x 25 cm
Kg 57




Compenso
300 x 10 / 5 / 3 cm
Kg 15




Compenso in lamiera
300 x 20 cm
Kg 26




Compenso in lamiera per angolo
300 x 15 cm
Kg 25




Morsetto regolabile per circolare
Kg 6




Morsetto parete
Kg 4




Morsetto allineatore
Kg 7.5



Morsetto angolo esterno
(completo di cunei)
Kg 4.5



Morsetto regolabile
Kg 5.7



Morsetto angolo pilastro
Kg 2.6



Farfalla girevole norma UNI
Kg 1.6




Tenditore zincato da 85 cm in su
150 / 175 cm
200 / 300 cm
Kg 1.4



Alfen
34 cm
Kg 0.6



Dado farfalla
50 mm
Kg 0.3




Jolly maxim
Kg 0.3



Morsetto per plinto
Kg 3.9




Bicchiere interno plinto
300 x 10 / 5 / 3 cm
Kg 22




Mensola di servizio
Kg 13




Puntello 4,5 m con distanziale
Kg 21.5
Puntello 6 m con distanziale
Kg 33.5




Kit trasporto
Kg 11.4



Kit di foratura




Puntone sopralzo
Kg 4



Mensola regolabile sopralzo
Kg 12




Gancio Gru
Kg 3.3



Chiusura di testata
Kg 3.3




Allineatore snodato
Kg 7



Accessorio regolabile circolare
Kg 8



Puntone triangolo per controterra
Kg 90



Base monofaccia per puntone triangolo
150 cm
Kg 90

SISTEMI PER PARETI MONOFACCIA PAT

PUNTELLAZIONE PER GETTI CONTRO TERRA

Il sistema per **pareti monofaccia** PAT, costruito in acciaio, abbinato a elementi cassaforma, permette di armare in modo **semplice e veloce**, pareti contro terra, berlinesi, diaframmi, micropali, ecc. **fino a 9 metri di altezza.** Garantisce pressioni di getto da **30 a 60 kN / m2**.



CASSAFORMA CIRCOLARE ORBIS - CASSEFORME CURVILINEE

PER PARETI CURVILINEE CON O SENZA TIRANTI PASSANTI

Il sistema ORBIS, con struttura in acciaio, è una cassaforma per **pareti curvilinee, serbatoi** o vasche circolari, **vasche biogas**, composta da elementi prefabbricati pronti all'uso. Garantisce pressioni di getto di **60 kN /m2**. Orbis può essere utilizzato per la realizzazione di pareti curvilinee, semicerchi e rampe nella versione standard dotata di compensi e tiranti passanti.

Per la realizzazione di **vasche circolari chiuse**, il sistema Orbis ha una marcia in più rispetto a tutti i prodotti similari presenti sul mercato: una volta integrato dei componenti tira / spingi può essere utilizzato **senza tiranti passanti** e permette così di realizzare **vasche prive di fori passanti**. Proprio così, si possono realizzare vasche completamente ermetiche, senza fori passanti, evitando così microfiltrazioni che potrebbero generare in futuro fuoriuscite e perdite.
La facilità di regolazione del cassero, permette **qualsiasi tipo di curvatura** da un raggio minimo di 3 metri fino oltre 20 metri. La morsa di unione degli elementi del sistema, permette inoltre l'abbinamento alle altre cassaforme rettilinee di casa INTERFAMA.

