



NO FUMI

STOP

rallentare
lavori
in corso

rallentare
a m 200 (30)
deviazione

Makita Makita Makita Makita Makita Makita

Beta Beta

Makita

fischer fischer fischer fischer fischer

MACCHINE EDILI

FRATTAZZATRICE

GIURIATO

CARATTERISTICHE:
Per malta fina e grossa



MODELLO	TENSIONE	POTENZA	VELOCITÀ ROTAZIONE	Ø DISCO	LUNGH. GUAINA FLESSIBILE	PESO UNITÀ FLESSIBILE	DIM. COTENITORE
DM1	220 V	0.5 KW	80 - 150 giri/min	400 mm	17 m	4 Kg	600 x 400 x 420

SPRUZZATORI DI COLORE AIRLESS



CARATTERISTICHE:
Spruzzatori Airless di vernici, isolanti e stucchi
Strumenti per grossi lavori di verniciatura



MODELLO	PESO Kg	PORTATA MAX L/min	ALIMENTAZIONE	TUBO m
ST MAX 395	19	1.9	Monofase 220V	15 per pittura normale
MARK VII	63	6	Monofase 220V	35 per pittura normale e speciale

INTONACATRICI PER PREMISCELATI MOD. DM.16/C MOD. DM.2

GIURIATO

CARATTERISTICHE:
DM.16/C: Intonacatrici per premiscelati, colla, massetti, intonaci di base - monofase
DM.2: Stuccatrice per la stilatura di pietre e sassi facciavista, porfidi e rivestimenti

SCHEDA TECNICA	DM-16/C	DM-2 Mini Eco
Motore elettrico	2.2 kW - 230V	0.55 kW - 230V
Portata	5 ÷ 25 Lt/m	5 Lt/m
Capacità	120 Lt	20 Lt
Granulometria	0 ÷ 6 mm	-
Dimensioni (LxPxH)	710 x 1400 x 1000 cm	350 x 750 x 1000 cm
Peso	160 Kg	40 Kg



INTONACATRICI PER PREMISCELATI

MOD. GIOTTO

TURBOSOL

CARATTERISTICHE:
Intonacatrici per premiscelati asciutti

SCHEDA TECNICA	
Motore elettrico	5,5 kW - 400V
Altezza servita	15 mt
Distanza servita	40 mt
Granulometria	3/5 mm
Capacità tramoggia	110 Lt
Peso	250 Kg



INTONACATRICI TRADIZIONALE

MOD. MINI AVANT

TURBOSOL

CARATTERISTICHE:
Intonacatrici di malte comuni e speciali - MONOFASE



SCHEDA TECNICA	
Motore elettrico	2.2 kW - 230 V
Portata	24 ÷ 30 Lt/m
Altezza servita	12 ÷ 15 m
Distanza servita	40 ÷ 50 m
Granulometria	0 ÷ 6 mm
Capacità tramoggia	140 Lt

TAGLIACAPPOTTI

GIURIATO

CARATTERISTICHE:
Taglierina professionale per pannelli EPS e XPS

MODELLO	LUNGH. MAX TAGLIO mm	H MAX TAGLIO mm	PESO Kg
CUT 1200	1370	330	15.6



SEGHE TAGLIAGIUNTI

clipper

CARATTERISTICHE:
Taglio asfalto, cemento armato,
pavimenti e creazione giunti di dilatazione




MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE	AVANZAMENTO
CS 451	78	400	165	Honda 4t	Manuale
CS 1 / 502	135	450 / 500	185	Honda 4t	Manuale

SEGHE TAGLIAGIUNTI

TYROLIT

CARATTERISTICHE:
Per tagli profondi

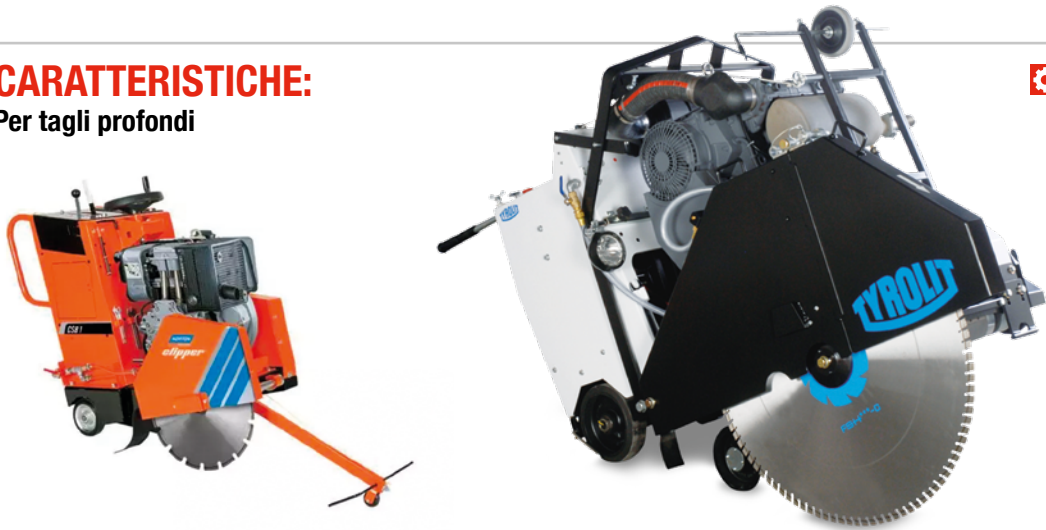

MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE	AVANZAMENTO
CSB-1	240	600	225	Benzina	Automatico
FSE 811	365	700	270	Elettrico 380 v	Manuale

MOTOTRONCATRICI A SCOPPIO

STIHL

CARATTERISTICHE:
Con sistema anti vibrazione



MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	MOTORE
STIHL TS 420	9.7	350	125	2t / 4t
STIHL TS 800	12.7	400	145	4t
EK 8100 WS	10.6	400	145	2t

TAGLIERINE A BANCO AD ACQUA

clipper

CARATTERISTICHE:
Ottima per taglio in cantiere di Poroton
Laterizi - Cemento



MODELLO	PESO Kg	DISCO Ø mm	PROF. DI TAGLIO MAX mm	ALIMENTAZIONE
TM 80 / INCLINO	95	400	145	Monofase

SEGA A NASTRO TAGLIO SECCO

clipper

CARATTERISTICHE:
Taglio laterizi porizzati - Poroton - Mattoni pieni
Calcestruzzo cellulare - Gasbeton / Yton



MODELLO	H. TAGLIO mm	L. TAGLIO mm	PESO Kg	PIANO SCORR mm
CB 511-IT	508	660	220	710 x 1060

CAROTATRICI FISSE CON SUPPORTO



CARATTERISTICHE:
Carotaggio ad umido fino a Ø 300 mm



MODELLO	TIPO	PESO Kg	UTILIZZO	Ø MAX	ALIMENTAZIONE
DME26	Fissa	20	Umido	260	Monofase
DME32	Fissa	23	Umido	350	Monofase
DME33	Fissa	23	Umido	450	Monofase

CAROTATRICI PORTATILI



CARATTERISTICHE:
Carotaggio a secco / umido



MODELLO	TIPO	PESO Kg	UTILIZZO	Ø MAX	ALIMENTAZIONE
DME 18SDP	Portatile	4.6	Secco	30-160	Monofase
DME 20 PU	Portatile	6.5	Secco/Umido	15-180	Monofase

FORETTI A SECCO LUNGHEZZA 150 / 250 MM



CARATTERISTICHE:
Foretti a secco per muro in cotto / cemento



MODELLO	DIAMETRO mm
Foretti a secco	ø 51 - 61 - 71 - 81 - 91 - 101 - 107 - 127
Foretti a secco	ø 132 - 142 - 152 - 162

FORETTI A UMIDO LUNGHEZZA 450 MM



CARATTERISTICHE:
Foretti a umido per cemento armato e generici



MODELLO	DIAMETRO mm
Foretti a umido attacco 1”/4	ø 62 - 72 - 82 - 92 - 102 - 112 - 122 - 127 - 132
Foretti a umido attacco 1”/4	ø 142 - 152 - 162 - 182 - 202 - 225 - 250 - 275 - 302

ASPIRATORI POLVERI



CARATTERISTICHE:
Aspiratore per carotaggio a secco,
aspirapolvere generico



MODELLO	CAPACITÀ lt	POTENZA WATT	FLUSSO ARIA t /min	RUMOROSITÀ dB	PESO Kg
ATTIX33	30	1400	4500	60	14.5
ISP1635	35	1600	4500	69	15.7