NOLEGGIO GIURIATO VENDITA

MOVIMENTO TERRA

- ESCAVATORI
- MINIPALE
- COMPATTAZIONE

MINIESCAVATORE CINGOLATI MOD. 300.9 D

CARATTERISTICHE:

Dimensioni ridotte, ideale per demolizioni interne



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 50


b. Nebulizzatore DF Smart

a. 

b. 

MODELLO	PESO QL	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA VARIAB. mm	ALTEZZA MAX DI SCARICO mm
300.9 D	9.85	9.6	1731	700 / 860	2035

SCHEDA TECNICA	300.9 D
A - Altezza	1507 mm
A* - Altezza al rops	2276 mm
D - Prof. max di scavo	1731 mm
E - Parete verticale	1349 mm
F - Altezza di scavo max	2863 mm
G - Altezza scarico max	2035 mm
H - Sbraccio max	3074 mm
P - Lunghezza carro	1220 mm
O - Prof. scavo max lama	174 mm

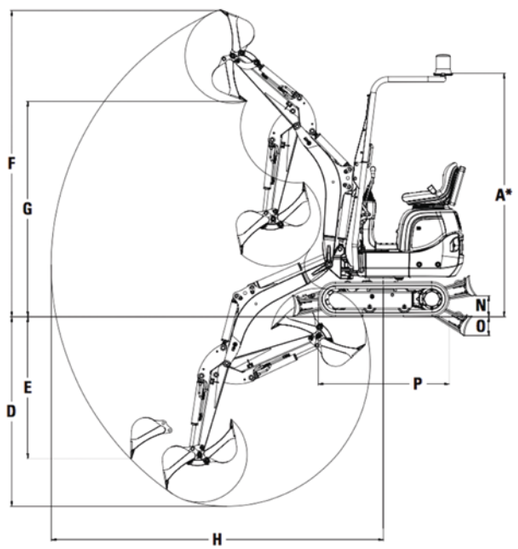

Disponibili rampe di carico in alluminio
Trasportabile con camioncino patente B (portata 12 q)

MINIESCAVATORE CINGOLATI MOD. HD12VXE

CARATTERISTICHE:

Dimensioni ridotte, ideale per demolizioni interne



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 95


b. Nebulizzatore DF Smart


a. 

b. 

MODELLO	PESO QI	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA VARIAB. mm	ALTEZZA MAX DI SCARICO mm
HD 12VXE	11.80	9.4	2010	870 / 1135	2170

SCHEDA TECNICA	HD12VXE
A - Altezza max scavo	3050 mm
B - Profondità max di scavo	2010 mm
C - Altezza massima di scarico	2170 mm
D - Parete verticale	1480 mm
F - Raggio min. rotazione front	1540 mm
d - Altezza sottocarro	417 mm
e* - Altezza al rops	2277 mm
f - Larghezza carro	870 / 1135 mm

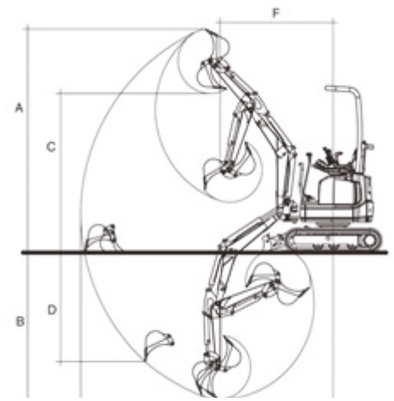

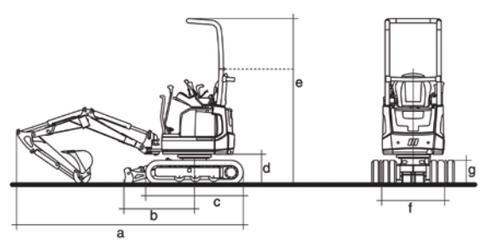

Disponibili rampe di carico in alluminio
Trasportabile con camioncino patente B (portata 12 q)

MINIESCAVATORE GIROSAGOMA MOD. 301.7 CR / 302 CR

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido e 3 benne




ACCESSORI


- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 95 (disponibile battipalo Ø15 cm)
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza KA 10
- d. Trivella TR 100
- e. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA NETTA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
301.7 CR	17.90	15.7	2540	990 / 1300	allargabile / gomma
302 CR	20.50	15.7	2570	1090 / 1400	allargabile / gomma

SCHEDA TECNICA	301.7 CR	302 CR
1 - Prof. di scavo	2540 mm	2570 mm
2 - Parete vert.	1890 mm	1940 mm
3 - Sbraccio max a terra	4060 mm	4210 mm
5 - Altezza scavo max	3490 mm	3620 mm
6 - Gioco scarico max	2510 mm	2640 mm
8 - Rotazione post.	650 mm	750 mm
12 - Altezza tot. sped.	2300 mm	2300 mm
19 - Largh. cingolato	990/1300 mm	1090/1400 mm

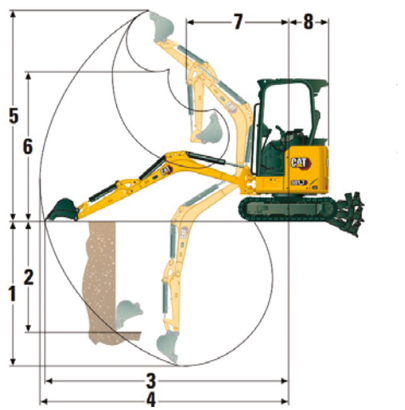

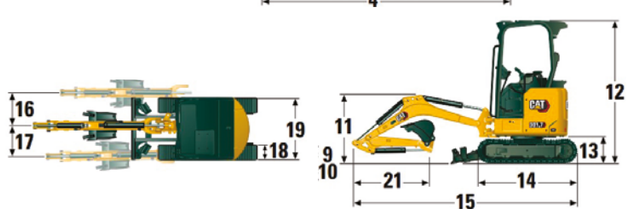

Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE GIROSAGOMA MOD. 302.7 CR / XL

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido e 3 benne




ACCESSORI


- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 165
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza KA 10
- d. Pinza MB G400
- e. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
302.7 CR	26.60	17,6	2710	1500	fisso / gomma
302.7 XL	33.50	17,6	2650	1355 / 1780	allargabile / gomma

SCHEDA TECNICA	302.7 CR	302.7 XL
1 - Prof. di scavo	2710 mm	2650 mm
2 - Parete vert.	2050 mm	1990 mm
3 - Sbraccio max a terra	4710 mm	4690 mm
5 - Altezza scavo max	4390 mm	4390 mm
6 - Gioco scarico max	3070 mm	3130 mm
8 - Rotazione post.	775 mm	775 mm
12 - Altezza tot. sped.	2480 mm	2530 mm
19 - Larghezza cingolato	1500 mm	1355/1780 mm
21 - Lungh. avambraccio	1260 mm	1260 mm

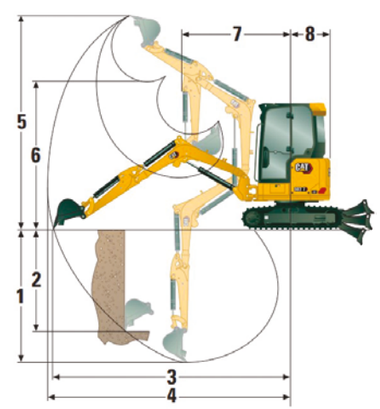

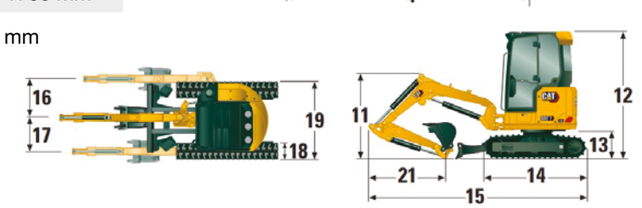

Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 303 CR / 303.5

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco




ACCESSORI

- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 165/210
- b. Testata trinciante TC1 da cm 60
- c. Pinza per tronchi KA 10
- d. Pinza MB G400
- d. Nebulizzatore DF Smart




MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
303 CR	34.15	17.6	2950	1550	gomma / fisso
303.5 CR	38.90	17.6	3110	1780	gomma / fisso

SCHEDA TECNICA	303 CR	303.5 CR
1 - Prof. di scavo	2950 mm	3110 mm
2 - Parete vert.	2070 mm	2390 mm
3 - Sbraccio max a terra	5110 mm	5380 mm
5 - Altezza scavo max	4650 mm	5020 mm
6 - Gioco scarico max	3310 mm	3600 mm
8 - Rotazione post.	775 mm	890 mm
12 - Altezza tot. sped.	2480 mm	2480 mm
19 - Larghezza cingolato	1550 mm	1780 mm
21 - Lungh. avambraccio	1560 mm	1560 mm

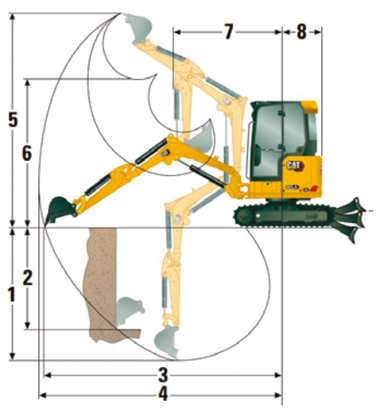

Disponibili rampe di carico in alluminio

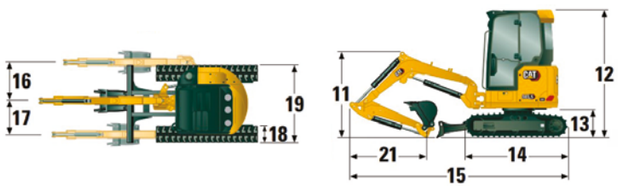

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 305 CR

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco




ACCESSORI

- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 210/300
- b. Testata trinciante TC2 cm 100
- c. Pinza per tronchi WG1300
- d. Trivella T 5
- e. Pinza MB G450
- f. Nebulizzatore DF Smart




MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
305 CR	53.80	33.6	3670	1980	gomma / fisso

SCHEDA TECNICA	305 CR
1 - Prof. di scavo	3670 mm
2 - Parete vert.	2560 mm
3 - Sbraccio max a terra	5835 mm
5 - Altezza scavo max	5355 mm
6 - Gioco scarico max	3845 mm
8 - Rotazione post.	1095 mm
12 - Altezza tot. sped.	2550 mm
19 - Larghezza cingolato	1980 mm
21 - Lungh. avanbraccio	1601 mm

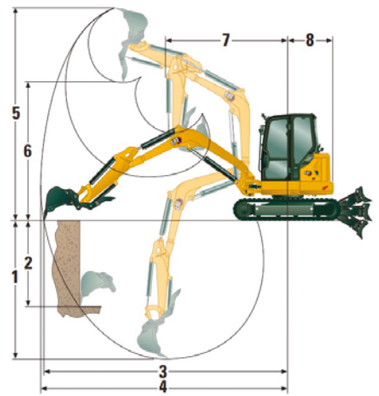

Disponibili rampe di carico in alluminio

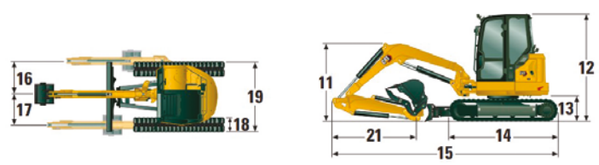

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 306 CR

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400

b. Testata trinciante TC2 da cm 100

c. Pinza MB G500

d. Pinza frantumatrice SFB 430


e. Benna selezionatrice MB-HDS212

f. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
306 CR	65.30	42	4110	1980	gomma

SCHEDA TECNICA	306 CR
1 - Prof. di scavo	4110 mm
2 - Parete vert.	3165 mm
3 - Sbraccio max a terra	6535 mm
5 - Altezza scavo max	6130 mm
6 - Gioco scarico max	4610 mm
8 - Rotazione post.	1475 mm
12 - Altezza tot. sped.	2545 mm
19 - Larghezza cingolato	1980 mm
22 - Lungh. avambraccio	1980 mm

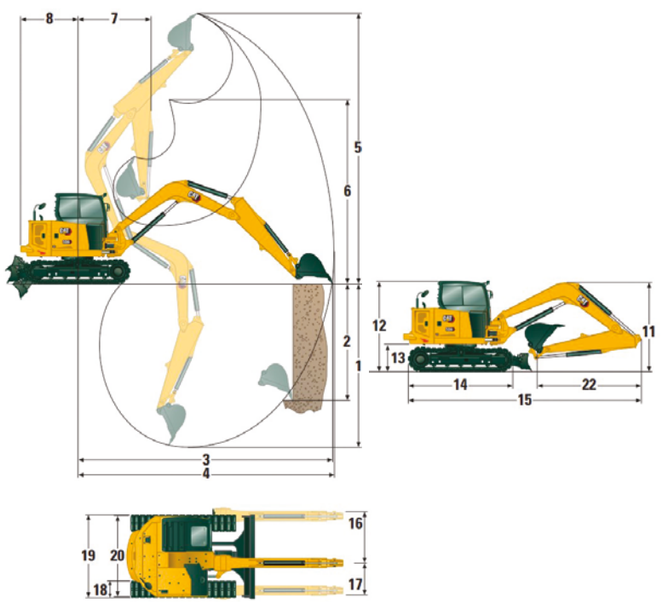

Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. ET 65

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 300 / 400

b. Testata trinciante TC2 da cm 100

c. Pinza MB G500

d. Pinza frantumatrice SFB 430


e. Benna selezionatrice MB-HDS212

f. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
ET 65	65.90	45	3826	1950	gomma

SCHEDA TECNICA	ET 65
1 - Prof. di scavo	3826 mm
2 - Parete vert.	2385 mm
3 - Sbraccio max a terra	6097 mm
5 - Altezza scavo max	5773 mm
6 - Gioco scarico max	3912 mm
8 - Rotazione post.	1481 mm
12 - Altezza tot. sped.	2645 mm
19 - Larghezza cingolato	1950 mm
22 - Lungh. avambraccio	1950 mm

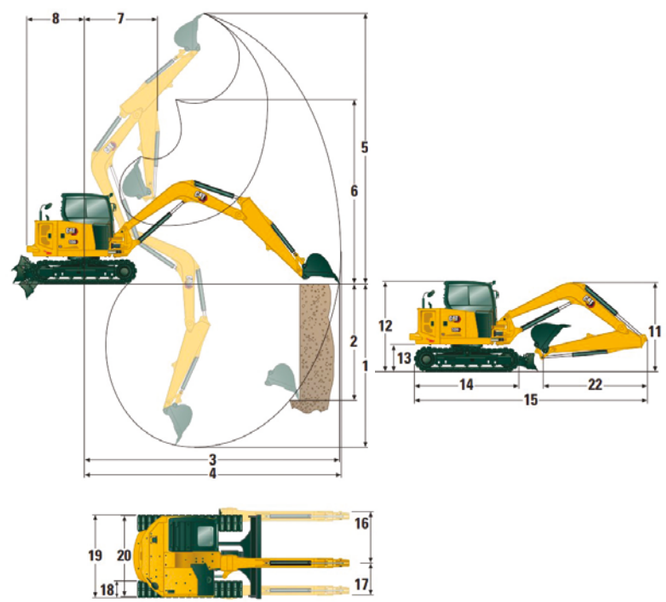

Disponibili rampe di carico in alluminio

MIDIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 308 CR

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco, monolitico o triplice



ACCESSORI


- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 100
- c. Pinza MB G500
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Benna selezionatrice MB-HDS212
- f. Nebulizzatore DF Smart



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
308 CR	94.90	51.8	4643	2300	gomma / ferro

SCHEDA TECNICA	308 CR
1 - Prof. di scavo	4643 mm
2 - Parete vert.	3404 mm
3 - Sbraccio max a terra	7460 mm
5 - Altezza scavo max	7039 mm
6 - Gioco scarico max	5072 mm
8 - Rotazione post.	1585 mm
12 - Altezza tot. sped.	2541 mm
19 - Larghezza cingolato	2300 mm
21 - Lungh. avambraccio	2358 mm

Disponibili rampe di carico in alluminio

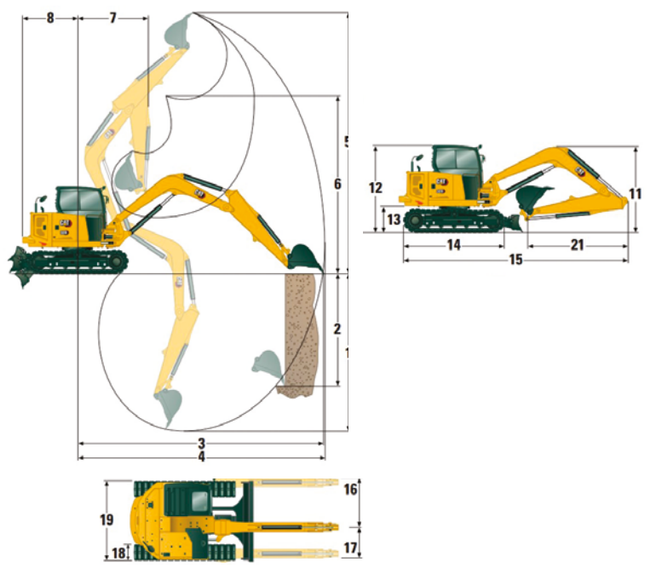

MIDIESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 309 CR

CARATTERISTICHE:

Completo di aggancio rapido, 3 benne e valvole di blocco, monolitico o triplice




ACCESSORI

- a. Demolitore idraulico Socomec DMS 400
- b. Testata trinciante TC2 da cm 100
- c. Pinza MB G500
- d. Pinza frantumatrice SFB 430
- e. Benna selezionatrice MB-HDS212
- f. Nebulizzatore DF Smart

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	LARGHEZZA mm	CINGOLATURA CARRO
309 CR Monolitico	91.60	55.4	4642	2470	gomma / ferro
309 CR VA Triplice	95.50	55.4	3815	2470	gomma / ferro

SCHEDA TECNICA	309 CR
1 - Prof. di scavo	4642 mm
2 - Parete vert.	3404 mm
3 - Sbraccio max a terra	7460 mm
5 - Altezza scavo max	7039 mm
6 - Gioco scarico max	5072 mm
8 - Rotazione post.	1585 mm
12 - Altezza tot. sped.	2541 mm
19 - Larghezza cingolato	2470 mm
21 - Lungh. avambraccio	2358 mm

Disponibili rampe di carico in alluminio

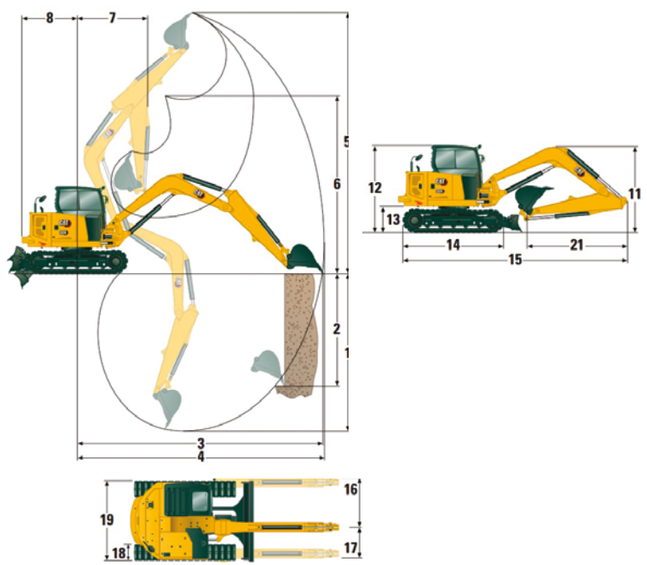

ESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 314D LCR

CARATTERISTICHE:

Escavatore girosagoma con valvole di blocco e cingoli in ferro, aggancio rapido idraulico



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 740 / 980

b. Pinza frantumatrice modello FR09 RD

c. Nebulizzatore DF Smart

a.



c.




b.



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	ALTEZZA DI CARICO mm	LARGHEZZA mm
314D LCR	142.4	67	5740	7040	2490

SCHEDA TECNICA	314D LCR
1 - Profondità di scavo max.	5740 mm
2 - Parete verticale	8440 mm
3 - Sbraccio max a terra	9470 mm
4 - Altezza di carico max.	7040 mm
5 - Altezza scavo max.	2250 mm
6 - Gioco scarico max.	5550 mm
7 - Profondità di scavo verticale	5080 mm

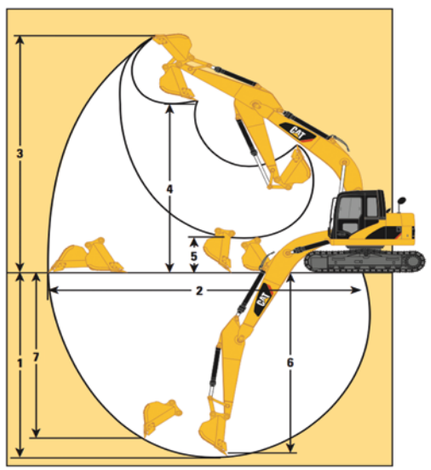

ESCAVATORE COMPACT RADIUS MOD. 315

CARATTERISTICHE:

Escavatore girosagoma con valvole di blocco e cingoli in ferro, aggancio rapido idraulico



ACCESSORI

a. Demolitore idraulico Socomec DMS 740 / 980

b. Pinza frantumatrice modello FR09 RD

c. Nebulizzatore DF Smart

a.



c.




b.



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	PROFONDITÀ DI SCAVO mm	ALTEZZA DI CARICO mm	LARGHEZZA mm
315	160.4	80.9	5020	7220	2590

SCHEDA TECNICA	315
1 - Profondità di scavo max.	5020 mm
2 - Parete vert.	8380 mm
3 - Sbraccio max a terra	9700 mm
4 - Altezza di carico max.	7220 mm
5 - Altezza scavo max	2870 mm
6 - Gioco scarico max	4890 mm
7 - Profondità di scavo verticale	4090 mm

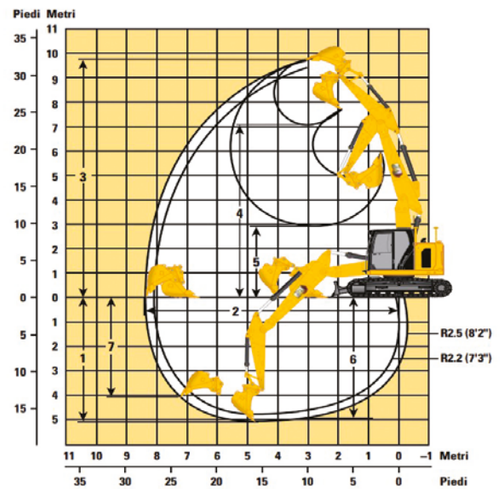

ACCESSORI ESCAVATORI

TESTATE TRINCIANTI

CANGINI

CARATTERISTICHE:

Scocca rinforzata, a mazze per escavatori da q.li 17/30 e 50/90



MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE MAX Bar	PORTATA MIN Olio (l/min)	LARGHEZZA DI TAGLIO	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
TC 1	115	250	18	60	1,7 - 3.0 t
TC 2	245	250	28	100	4,0 - 9,0 t

PINZE FRANTUMATRICI

SOCOMEC S.P.A. SUPERPOWER IN ACTION

CARATTERISTICHE:

Pinze SFB 430 e FR09 RD



MODELLO	PESO Kg	APERTURA MAX mm	PORTATA OLIO MAX L/min	PRESSIONE ESERC. MAX Bar	ROT.	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
SFB 430	430	450	40/60	250	360°	6 / 9,5 t
FR09 RD	900	655	150	340	360°	14 / 16 t

PINZE MOVIMENTATRICI

MB THE CRUSHING EVOLUTION

CARATTERISTICHE:

Pinze movimentatrici



MODELLO	PESO Kg	A/B mm	PORTATA OLIO MAX L/min	PRESSIONE ESERC. MAX Bar	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
MB-G400	200	675 - 1050	20 - 25	180 - 220	2,7 - 4 t
MB-G450	288	865 - 1300	20 - 30	180 - 220	5 t
MB-G500	420	530 - 1500	30 - 40	180 - 250	6 - 9 t

DEMOLITORI IDRAULICI

SOCOMEC S.P.A. SUPERPOWER IN ACTION

CARATTERISTICHE:

Unica struttura monoblocco senza tiranti, silenziati



MOD.	ENERGIA COLPO J	MAX C/min	PORT.OLIO Lt/min	PRESS. LAV. Bar	PESO Kg	DIAM. mm	ALTEZZA mm	LARGH. mm	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
DMS 50	120	1200	17-25	120	60	38	750	125	0.7-1.2 t
DMS 95	240	1200	27-40	120	95	45	1000	130	1.2-1.8 t
DMS 165	310	1200	30-45	120	150	55	1050	165	1.8-3 t
DMS 210	500	1200	40-55	120	210	62	1200	190	2.8-3.8 t
DMS 300	700	1100	50-70	120	300	72	1435	205	4.0-6.0 t
DMS 400	900	900	70-95	120	400	80	1455	250	5.0-8.5 t
DMS 740	1350	900	100-120	120	740	95	1800	260	10-14 t
DMS 980	1600	900	100-130	130	950	102	1830	280	10-14 t

TRIVELLE E PINZE IDRAULICHE

CANGINI

CARATTERISTICHE:

Trivelle e pinze idrauliche per escavatori




MODELLO	PESO Kg	PRESSIONE Bar	APERTURA MAX mm	ø mm	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
TR 100	53	225	---	250	1.7 / 2 t
T 5	85	250	---	300	5 t
PINZA KA10	81	250	1000	---	1.7 / 3 t
PINZA WG 1300	118	200	1400	---	4 / 5 t

BENNA SELEZIONATRICE

MB THE CRUSHING EVOLUTION

CARATTERISTICHE:

Benna selezionatrice per escavatori



MODELLO	PESO Kg	LARGHEZZA BENNA	CAPACITÀ DI CARICO m^3	INSTALLABILE SU ESCAVATORE
MB-HDS212	480	1220 mm	0.15	6 - 9 t

MINIPALE GOMMATE MOD. G 1640

GIURIATO


CARATTERISTICHE:

Dimensione ridotta, ideale per demolizioni interne



MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. SCARICO mm	LARGHEZZA mm
G 1640	12.9	22	1810	920

SCHEDA TECNICA	G 1640
A - Altezza massima benna	3110 mm
B - Altezza perno benna	2445 mm
C - Altezza totale con cabina	1810 mm
D - Luce (tra le ruote) libera	170 mm
E - Lunghezza totale con benna	2005 mm
F - Lunghezza totale senza benna	1970 mm
G - Interasse	778 mm
H - Sbraccio	410 mm
J - Angolo di scarico	43°
R - Altezza di scarico filo benna	1890 mm

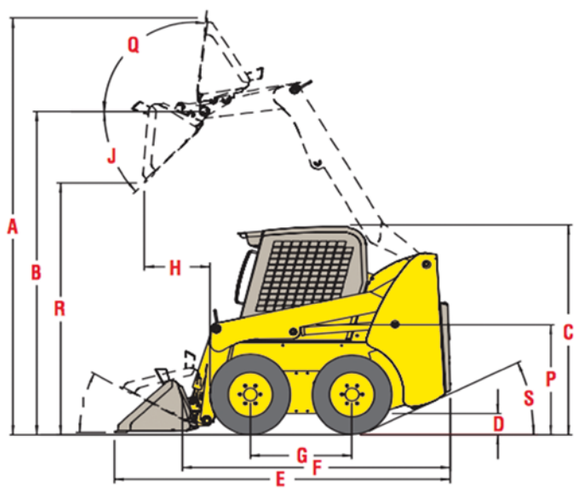

! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIPALE GOMMATE MOD. 232D3 / 242D3

CAT

CARATTERISTICHE:

Computer di bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori.




ACCESSORI

a. Benna miscelatrice

b. Fresa autolivellante PL 50.20


c. Spazzatrice


d. Forche pallets

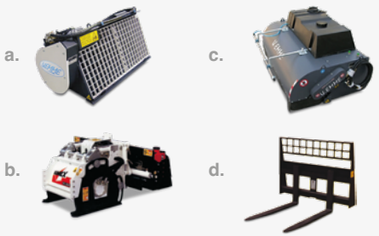

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. SCARICO mm	LARGHEZZA mm
232 D3	29,55	49.1	3001	1497
242 D3	32,38	54.6	3076	1676

SCHEDA TECNICA	232 D3	242 D3
1 - Interasse	1585 mm	1585 mm
2 - Lunghezza totale senza benna	4760 mm	5072 mm
3 - Lunghezza totale con benna	6736 mm	7039 mm
4 - Altezza totale con cabina	6949 mm	7460 mm
5 - Altezza massima benna	4108 mm	4642 mm
6 - Altezza perno benna	2991 mm	3404 mm
9 - Altezza di scarico filo benna	2300 mm	2470 mm
14 - Larghezza	1497 mm	1676 mm





! Disponibili rampe di carico in alluminio

MINIPALE CINGOLATE

MOD. 239D HF

CARATTERISTICHE:

Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.



ACCESSORI


a. Benna miscelatrice

b. Fresa autolivellante PL 50.20

c. Spazzatrice

d. Forche pallets

a. 


c. 


b. 

d. 

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OPERATIVO
239D HF	33	49.1	2825	1676	930 Kg

SCHEDA TECNICA	239D HF
1 - Lunghezza cingolo al suolo	1384 mm
2 - Lunghezza cingolo	1808 mm
3 - Lunghezza senza benna	2522 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3234 mm
5 - Altezza alla cabina	2034 mm
6 - Altezza massima	3645 mm
9 - Sbraccio alla mass. alt. di scarico	563 mm
14 Larghezza	1676 mm

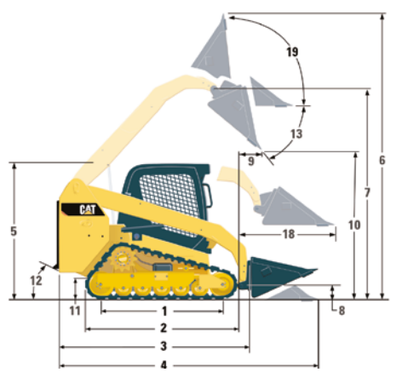



MINIPALE CINGOLATE

MOD. 259D HFVL

CARATTERISTICHE:

Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.



ACCESSORI


a. Benna miscelatrice

b. Fresa autolivellante PL 50.20 / PL 60.20

c. Spazzatrice

d. Forche pallets

a. 


c. 


b. 

d. 

MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OPERATIVO
259D HFVL	40	55.1	3075	1755	1315 Kg

SCHEDA TECNICA	259D HFVL
1 - Lunghezza cingolo al suolo	1499 mm
2 - Lunghezza cingolo	1999 mm
3 - Lunghezza senza benna	2767 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3486 mm
5 - Altezza alla cabina	2111 mm
6 - Altezza massima	3915 mm
9 - Sbraccio alla mass. alt. di scarico	608 mm
14 - Larghezza	1755 mm

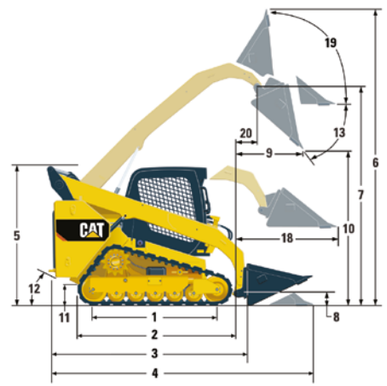



MINIPALE CINGOLATE - ALTO FLUSSO MOD. 289D3-265 XPS

CARATTERISTICHE:

Computer a bordo ADVANCED a display LCD per assistenza all'utilizzo degli accessori. Telecamera post.



ACCESSORI


- a. Fresa autolivellante PL 50.20 + PL 1000
- b. Escavatrice a ruota T600
- c. Lama livellatrice
- d. Benna miscelatrice
- e. Spazzatrice
- f. Forche pallets






MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OPERATIVO
289D XPS VL	48.48	55.4	3178	2036	1880 Kg
265 XP	48.41	54.9	3354	1981	1829 Kg

SCHEDA TECNICA	289D XPS	265 XP
3 - Lunghezza senza benna	2995 mm	2950 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3714 mm	3580 mm
5 - Altezza alla cabina	2113 mm	2115 mm
7 - Altezza massima al perno	3078 mm	3354 mm
9 - Sbraccio max. alt. di scarico	761 mm	638 mm
14 - Larghezza	1981 mm	1925 mm
18 - Sbraccio max. con bracci orizz.	1270 mm	1187 mm



PALE CINGOLATE COMPATTE MOD. 275 XPS

CARATTERISTICHE:

Carro E-bar per stabilità e trazione, cabina pressurizzata con joystick e touchscreen.



ACCESSORI


- a. Fresa autolivellante PL 50.20/60.20 + PL 1000
- b. Escavatrice a ruota T600
- c. Lama livellatrice
- d. Benna miscelatrice
- e. Spazzatrice
- f. Forche pallets






MODELLO	PESO QI	POTENZA kW	ALT. MAX. SOLL. mm	LARGHEZZA mm	CARICO OPERATIVO
275 XPS	56.25	82	3415	1976	2693 Kg

SCHEDA TECNICA	275 XPS
3 - Lunghezza senza benna	3250 mm
4 - Lunghezza con benna a terra	3880 mm
5 - Altezza alla cabina	2230 mm
7 - Altezza massima al perno	3415 mm
9 - Sbraccio max. alt. di scarico	814 mm
14 - Larghezza	1976 mm
18 - Sbraccio max. con bracci orizz.	1171 mm

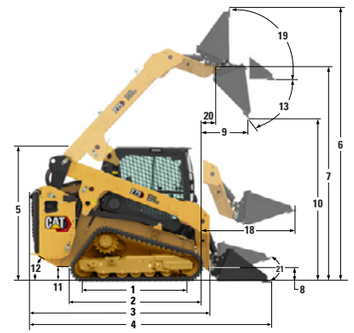

FRESATRICI AUTOLIVELLANTI ACCESSORI MINIPALE

SIMEX HEAVY MADE EASY

CARATTERISTICHE:

Fresatrici ad alto flusso, con serbatoio acqua intergrato

SCHEDA TECNICA	PL 50.20	PL 60.20	PL 1000
Larghezza	500 mm	600 mm	1000 mm
Profondità	0-170 mm	0-170 mm	0-130 mm
Denti tamburo asfalto	52	60	78
Angolo di autolivellamento 30°	30°	30°	30°
Regolazione di profondità	idraulica	meccanica	idraulica
Traslazione laterale	idraulica	idraulica	idraulica
Spostamento	650-(1250) mm	650-(1250) mm	650-(1250) mm
Min. distanza dal marciapiede	65-(30) mm	65-(30) mm	65-(30) mm
Angolazione trasversale	automatica	automatica	automatica
Inclinazione	16°	16°	16°
Peso operativo	900-1050 kg	950-1110 kg	1090-1200 kg
Portata olio richiesta	90-160 l/min	100-150 l/min	95-200 l/min
Pressione richiesta	300-160 bar	300-160 bar	350-180 bar





ESCAVATRICE A RUOTA T600

SIMEX HEAVY MADE EASY

CARATTERISTICHE:

Progettate per scavi a sezione predefinita su superfici dure e compatte - ideale per fibra ottica



MODELLO	LARGHEZZA mm	PROF. DI SCAVO mm	PORTATA OLIO L/min	PRESSIONE OLIO bar	PESO Kg
T600	80 / 130	200-600	90-160	300-160	1260

LAMA LIVELLATRICE

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Lama livellatrice idraulica con sensori laser




MODELLO	LUNGHEZZA mm	LARGH. UTILE mm	ALTEZZA mm	PORTATA OLIO L/min
LL2016	2400	785	725	45

BENNE SPAZZATRICI

CANGINI

CARATTERISTICHE:

Benna spazzatrice




MODELLO	LARGHEZZA mm	LARGH. UTILE mm	CAPACITÀ Lt Serbatoio	PESO Kg
SPZ 160 / 180 / 210	1680 / 1880 / 2180	1590 / 1790 / 2090	210 / 240 / 280	360 / 390 / 440

BENNE MISCELATRICI

CANGINI

CARATTERISTICHE:

Benne Miscelatrici



MODELLO	LARGHEZZA mm	CAPACITÀ Lt	CAPACITÀ L/min	PESO Kg
Mix 150	1000	150	70	220
Condor 250 HD	1480	280	90	290

FORCHE

CANGINI

CARATTERISTICHE:

Forche per Minipale Cat 232-242-239-259-289-299



PESO Kg	PORTATA Kg	LUNGHEZZA FORCHE cm
250	1000 / 1800	1000 / 1200

VIBROCOSTIPATORI VERTICALI



WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:

Miscelazione automatica, avviamento manuale

MODELLO	PESO Kg	N. VIBRAZIONI Min	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
BS 60-2 i	66	700	280	Miscela
BS 60-4	66	700	280	Benzina

PIASTRE VIBRANTI 11-15 KN

WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:

Con serbatoio d'acqua, avviamento manuale, per asfalto e betonelle





MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
WP 1135 A	70	11	350	Benzina
WP 1235 A	76	12	350	Benzina
WP 1550 AW	88	15	500	Benzina

PIASTRE VIBRANTI REVERSIBILI 20- 60 KN

WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:

Reversibili. Potenza elevata. Per tutte le superfici







MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DPU 2050 AW	109	20	500	Benzina
DPU 2550 H	154	25	500	Diesel
DPU 3070 H	187	30	700	Diesel
DPU 3760 H	274	37	600	Diesel
DPU 4045 YE	368	40	600	Diesel
DPU 5545 H	435	55	600	Diesel
DPU 6555 H	505	65	710	Diesel

PIASTRA VIBRANTE RADIOCOMANDATA MOD. DPU 130 LE

WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:

Con radiocomando, reversibile e una potenza di compattazione unica nel suo genere



MODELLO	PESO Kg	FORZA CENTRIFUGA kN	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DPU 130 LE	1170	130	1200	Diesel

RULLI VIBRANTI FILO MURO 15-18 Q.LI

BOMAG FAYAT GROUP · WACKER NEUSON

CARATTERISTICHE:


Rulli Tandem filo muro





MODELLO	PESO QI	LARGHEZZA mm	POTENZA kW	FREQUENZA Hz	VIBRAZIONE
RD 15	15	890	15.6	50	Ant. e Post.
RD 18	15.8	856	16.8	52-65	Ant. e Post.
BW90	16.5	960	15.1	42-63	Ant. e Post.

SCHEDA TECNICA	RD 15	RD 18	BW90
A - Lunghezza	2080 mm	2260 mm	2194 mm
B - Passo	1430 mm	1600 mm	1483 mm
C - Diametro tamburo	575 mm	620 mm	580 mm
E - Altezza volante	1735 mm	1735 mm	1627 mm
F - Altezza ROPS	2610 mm	2210 mm	2304 mm
G - Luce libera da terra	198 mm	230 mm	255 mm
I - Larghezza compattaz.	800 mm	800 mm	908 mm
J - Larghezza macchina	890 mm	856 mm	960 mm

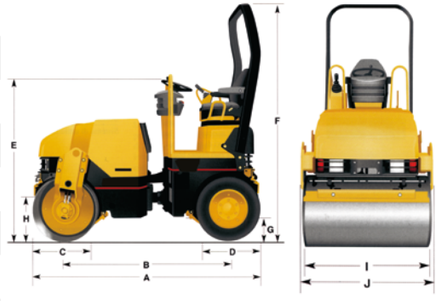

RULLI VIBRANTI 27-45 Q.LI

CAT · BOMAG FAYAT GROUP

CARATTERISTICHE:

Rulli vibranti per qualsiasi impiego





MODELLO	PESO QI	LARGHEZZA mm	POTENZA kW	VIBRAZIONE
CB 24B	27.2	1312	22	Combinata
BW 138 AD-5	45	1380	34	Combinata

SCHEDA TECNICA	CB 24B	BW 138 AD-5
A Lunghezza	2575 mm	2840 mm
B Passo	1800 mm	1900 mm
C Diametro tamburo	720 mm	900 mm
E Altezza volante	1807 mm	1900 mm
F Altezza ROPS	2700 mm	2700 mm
G Luce libera da terra	285 mm	340 mm
H Luce libera laterale	500 mm	700 mm
I Larghezza compattaz.	1200 mm	1380 mm
J Larghezza macchina	1312 mm	1468 mm





DUMPER ARTICOLATO PORTATA 15 Q.LI

AUSA

CARATTERISTICHE:

Dumper idrostatico





MODELLO	PESO QI	PORTATA Kg	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
D150 AHG	15	1500	1450	Diesel

DUMPER ARTICOLATO PORTATA 20 Q.LI

FIORI

CARATTERISTICHE:

Dumper idrostatico, scarico trilaterale





MODELLO	PESO QI	PORTATA Kg	LARGHEZZA mm	MOTORE ALIM.
DF25	20	2000	1580	Diesel

MOTOCARRIOLE CINGOLATE

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Benna autocaricante, carro allargabile



MODELLO	PESO Kg	PORTATA Kg	LARGHEZZA CINGOLO mm	MOTORE ALIM.	BENNA Autocaricante
TAURUS 700	580	700	760 / 1060	Benzina	Sì
MESSERSI TC85	535	860	790	Benzina	No
HS 1100	760	1100	758 / 1058	Benzina	Sì
WACKER DT08	460	800	790	Benzina	Sì

NASTRI TRASPORTATORI

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Struttura in alluminio



MODELLO	PESO Kg	LUNGHEZZA NASTRO mm	LARGHEZZA NASTRO mm	MOTORE ALIM.
N / C.F. System	70 / 80	3000 / 4000	400	Elettrica 220

NEBULIZZATORE ABBATTIPOLVERE

GIURIATO

CARATTERISTICHE:

Leggero e facilmente trasportabile



MODELLO	PESO Kg	GITTATA	DIMENSIONI	MOTORE ALIM.
DF SMART 25	79	13 mt	985 X 785 X 835	Elettrica 220